

TPR

Peel rivet (voorheen GPR)

Voor gebruik in:

- dunne staalprofiel-platen min. 0,5 mm;
- aluminium profielplaten min. 0,6 mm;
- houten onderconstructies.


Voorboren in houten en metalen ondergronden: 7,0 mm

Boren:

HSS-7,0 x 156/102 (artikelnummer 845634).

HSS-7,0 x 225/155 (artikelnummer 845635).

- Aluminium Peel Rivet
- Te verwerken met TPR Riveting tool (uitsluitend voor verhuur)
- \varnothing 6,3 mm
- Lengte: 38 t/m 229 mm
- Levertijden in overleg

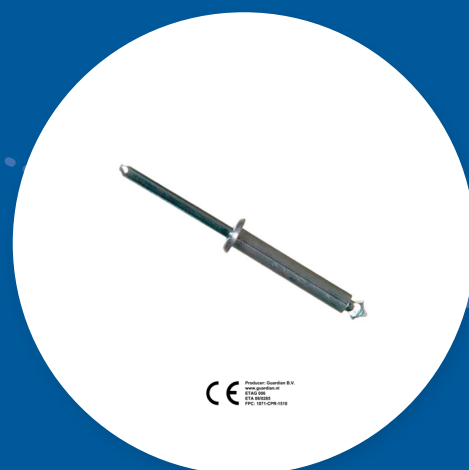

Producten

ARTIKELCODE	\varnothing MM X LENGTE MM	KLEMBEREIK	VERPAKKING
1241233	TPR-L-6,3 x 38	13 mm	1000/Emmer
1326232	TPR-L-6,3 x 51	25 mm	1000/Emmer
1241241	TPR-L-6,3 x 76	50 mm	500/Emmer
1241244	TPR-L-6,3 x 102	75 mm	500/Emmer
1241246	TPR-L-6,3 x 127	100 mm	500/Emmer
1241248	TPR-L-6,3 x 152	125 mm	500/Emmer
1241249	TPR-L-6,3 x 178	150 mm	250/Emmer
1241251	TPR-L-6,3 x 229	205 mm	250/Emmer

ARTIKELCODE	GEREEDSCHAP VOOR VERWERKING
1482560	IP50-B-EU-RENTAL-TOOL

Bijhorende producten



IP50-B-EU-RENTAL-TOOL

Uitsluitend verkrijgbaar
in verhuur



SP 50

Drukverdeelplaat voor
eenlaagse systemen
Onderzijde: vlakke en
standaard kom
Coating 15 cycli Kesternich