


SP 40

Metalen drukverdeelplaat voor ondergronden zonder isolatie

- Onderzijde: vlak of diepe kom
- Coating 15 cycli Kesternich
- Afmeting rond \varnothing 40 mm
- Gatdiameter: 6,50 of 7,50 mm
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285

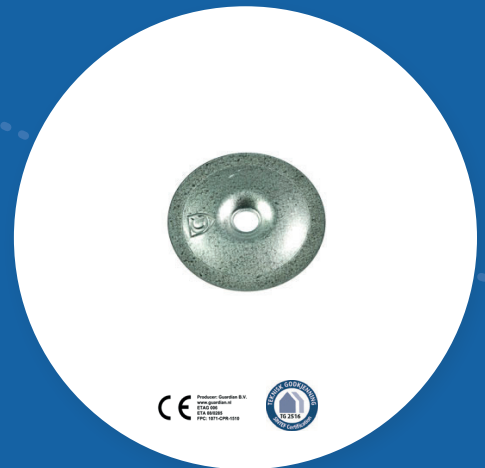

Producten


ARTIKELCODE	AFMETING / VLAKE ONDERZIJDE	VERPAKKING
1486807	SP-40-F2, SP 40 X 1,0mm F2 \varnothing 6,50mm	1000/Zak

ARTIKELCODE	AFMETING / DIEPTE KOM	VERPAKKING
1486806	SP-40-D2, SP 40 X 1,0mm D2 \varnothing 6,50mm	1000/Zak

ARTIKELCODE	AFMETING / DIEPTE KOM	VERPAKKING
1368489	SP-40-LBS, SP 40 X 1,0mm LBS \varnothing 7,50mm	1000/Zak

Technische tekening

SP-40-D



SP-40-F



Productmarkering

D = diepe kom

F = vlak